

快適な温度はそのままに 空気だけを入れ替える

全熱交換器ユニット 露出設置形 ベントィエール

高性能換気設備

後付け
設置用





ベントィエールを取り付けると


パワフルな換気量 (特強モード搭載)

給気・排気の一体型なので確実な換気を実現できます。

窓開け換気は有効ですが、
エアコンの熱も排出してしまいます。

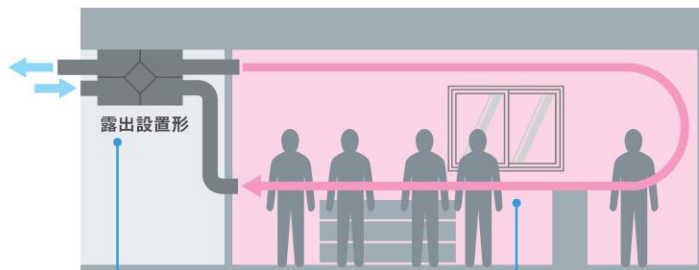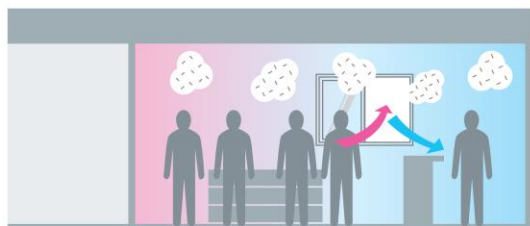

空気の入れ替えを
行いながら
エアコンで整えた
温度は再び室内へ

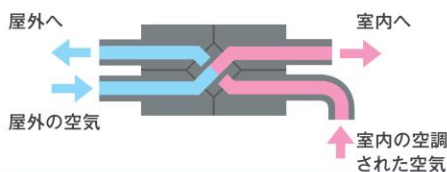

「密」を見張って
換気量アップ
(CO₂センサー)

混み具合に合わせて
換気量を
自動制御します。*

※CO₂センサー
(別売品) 搭載時。

室内・屋外問わず柔軟に設置



ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

<https://www.daikincc.com>